


## DOBLE EFECTO 2 PARTES | DSP

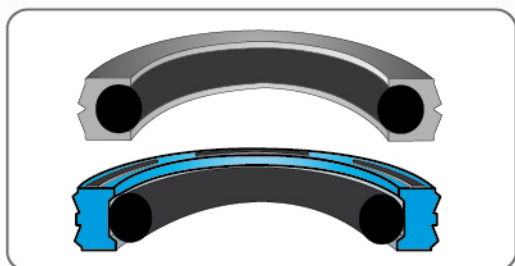

### INFORMACIÓN TÉCNICA

MATERIAL	POLIURETANO / GOMA
RANGO DE TEMPERATURA	-30°C A +100° C
RANGO DE PRESION	250 Bar (max.)
VELOCIDAD	0,50 m/s

### TABLA DE MEDIDAS

